

Date

Name

Client

Project name

Quote#



Type/Quantity

23/05/2019 17:03:14

Hoja de especificaciones


MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83020
415 312 832

[Enlace web](#)



59




Forma cortada/tamaño:	 Ø KIT mm
Profundidad de empotrado:	100 mm
Colores disponibles:	NEGRO (415 312 832 B)
NONADJUSTABLE INCL. 1 x LED 4,1-6W / CRI>80 / 3000K / 420-558lm INCL. 1 x LENS FL-20° EXCL. LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC Other CRI or KELVIN on request	
Technics LED:	Fuente de luz: 558 lm // 6 W // 94 lm/W Luminaria: 472 lm // 7 W // 68 lm/W
Clase:	III
Peso:	0.2 KG
Nivel de protección:	IP20
Distancia mínima:	no aplicable
Requisitos:	MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A. SPY TUBE TUBE SL TUBE SBL LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Para obtener instrucciones detalladas de instalación, consulte el manual. [415_31X_XXX_HAND.pdf](#)

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83020
415 312 832


Compatibilidad con techos



Sistema de techos

Solo con


MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.



Techo falso

Solo con


MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.



Stucanet

Solo con


MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.

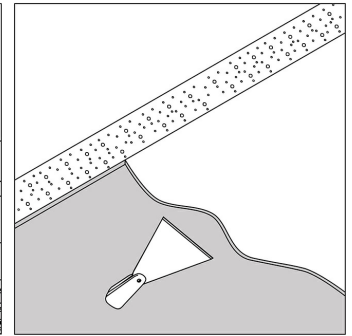

Concreto + yeso

Solo con


MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.



Stalton + yeso

Solo con

MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.



Boveda + yeso

Solo con


MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83020
415 312 832

Referencias relacionadas

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED


Enlace web / Ficha de especificaciones



LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9
300 90 67

Número de luminarias: 3 / - / -


Enlace web / Ficha de especificaciones



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1
300 48 350 ED1

Número de luminarias: 3


Enlace web / Ficha de especificaciones



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5
300 48 350 ED5

Número de luminarias: 3


Enlace web / Ficha de especificaciones



LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL
300 48 350 MDL


Número de luminarias: 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL
300 48 350 WDL
Número de luminarias: 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1
300 48 500 ED1
Número de luminarias: 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5
300 48 500 ED5
Número de luminarias: 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL
300 48 500 MDL
Número de luminarias: 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1
300 48 500 PRO ED1
Número de luminarias: 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5
300 48 500 PRO ED5
Número de luminarias: 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL
300 48 500 PRO WDL
Número de luminarias: 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL
300 48 500 WDL
Número de luminarias: 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8
300 90 110
220-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 2->2

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W
300 90 91
110-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 3 (2)

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8
300 90 312
110-240V / 50-60Hz
Número de luminarias: 2->3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8
300 90 116
220-240V / 50-60Hz
Número de luminarias: 3->4

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W
300 90 108
110-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 1

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)



LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8
300 90 119
220-240V / 50-60Hz
Número de luminarias: 1

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8
300 90 121
220-240V / 50-60Hz
Número de luminarias: 2->3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W
300 90 92
110-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 3 (1)

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8
300 90 5120
110-240V / 50-60Hz
Número de luminarias: 3->3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL
21012 005W
220-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 4 / 4

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5
300 90 68
110-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 3 / 3(2)

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6
300 90 61
220-240V / 50-60Hz
Número de luminarias: 3 / 3

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 124
110-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 2->4(3) / 3(2)

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7
300 90 64
110-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 4(3) / 3(2)

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9
300 90 63
110-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 5 / 5

[Enlace web / Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV
300 90 135
220-240V / 0/50-60Hz
Número de luminarias: 4->6 / 3->6

[Enlace web](#) / [Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7
300 90 134
110-240V / 0|50-60Hz
Número de luminarias: 2->8 / 8(6)

[Enlace web](#) / [Ficha de especificaciones](#)



LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5
300 90 125
110-240V / 0|50-60Hz
Número de luminarias: 3 / 3(2)

[Enlace web](#) / [Ficha de especificaciones](#)




LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL
21012 004W
110-240V / 0|50-60Hz
Número de luminarias: 5 / 5

Referencias relacionadas

MOUNTING KIT

[Enlace web](#) / [Ficha de especificaciones](#)



MOUNTING KIT R60 TRIMLESS O.F.A.
415 91 60

Referencias relacionadas

DISPOSITIVOS DE MODIFICACIÓN DE LUZ

[Enlace web](#) / [Ficha de especificaciones](#)



SPY TUBE
414 01 00

[Enlace web](#) / [Ficha de especificaciones](#)



TUBE SBL
415 32 05

[Enlace web](#) / [Ficha de especificaciones](#)



TUBE SL
415 32 04

MINI DEEP RINGO TRIMLESS 83020
415 312 832

Imagen del proyecto

