

SIGN Señalización

**Descripción**

Luminaria de señalización de uso interior para iluminar frontalmente y hacia abajo.


Material estructura: Aluminio inyectado. Acabado estructura: Gris (Ral 9006) acabado al horno. Garantía: 5 Años.

Acabado


Gris (Ral 9006) acabado al horno

Material

Aluminio inyectado



80x120CAIXA
77x77NOCAIXA

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****Fuente de luz**

Fuente de luz: LED CREE
Potencia (W): 2.2W
Temperatura de color: Blanco cálido - 3000K
Lumens reales: 80
Nº Leds: 1
Lm/W reales: 40
Vida útil: 42.000h L90B10
Bin / Grup: 7C1/7B4
MacAdam steps: 3
UGR: 0.9
Riesgo fotobiológico: RG2

EQUIPO

Equipo necesario NO incluido
Voltaje / Frecuencia: max. 700mA

Luminaria

Garantía: 5 Años




Logística



Eficiencia energética: LED A++
Peso neto (Kg): 0.000
Masterbox: 24

Luminaria		Ensayo		Lámpara	
Código	EP-0356-N3-00	Código	EP-0356-N3-00	Código	LAMP EP-0356-N3-00
Nombre	Downlight Ind. 1 led 3W 700mA	Nombre	Downlight indirecta 1x3W 700mA	Número	1
Familia	- LEDES C4 LEDES	Fecha	17-05-2010	Posición	Universal
Eficiencia	100.00%	Sist. de Coorden.	C-G	Flujo Total	80.32 lm
Valor Máximo	67.77 cd	Posición	C=90.00 G=75.00	Sim. en los planos	270-90



90mm x 90mm

Semiplanos C

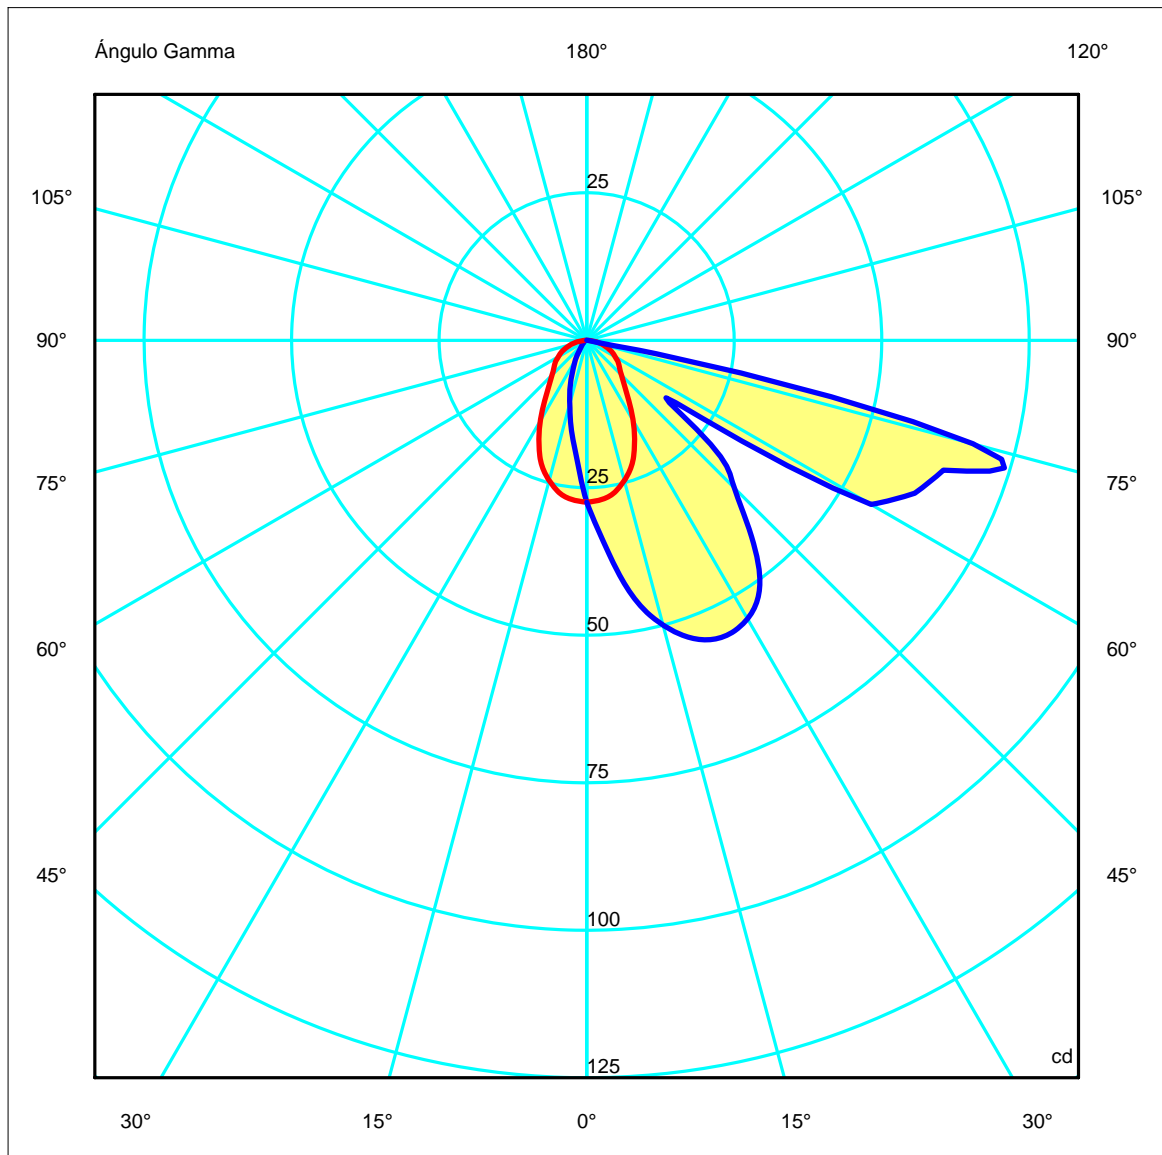

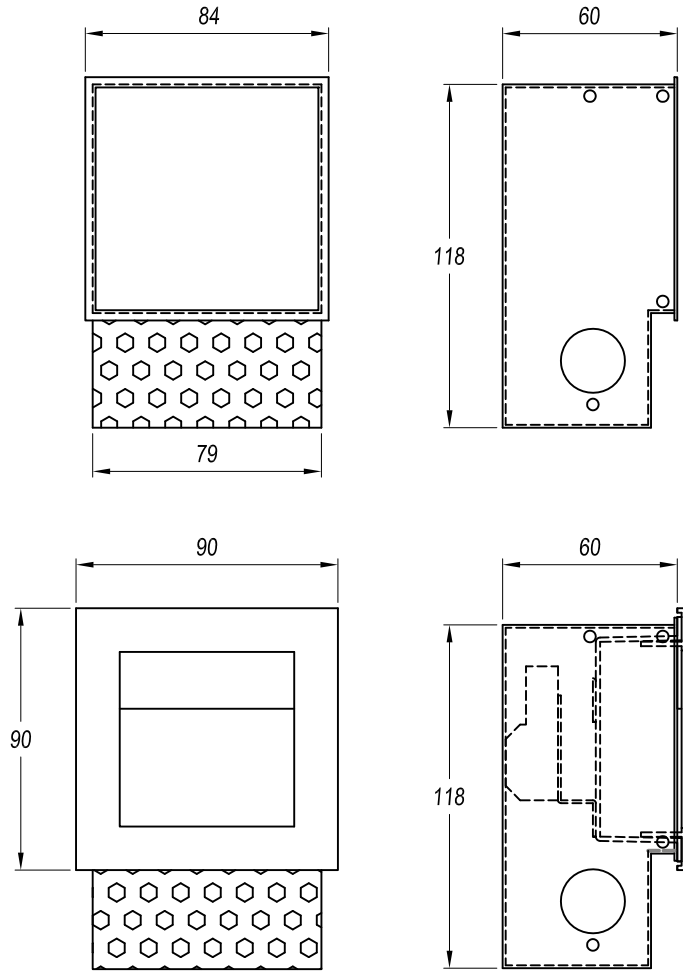



80x120x62 con caja / with box

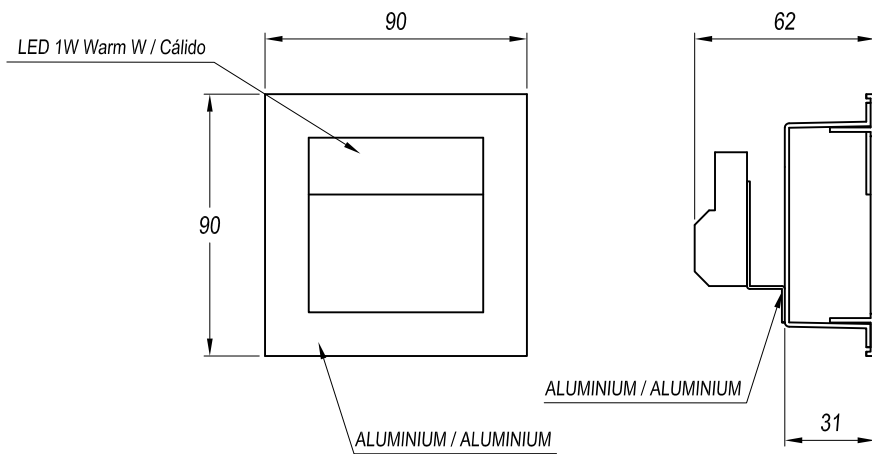



77x77 sin caja / without box

1

With box  80x120x62

Without box  77x77

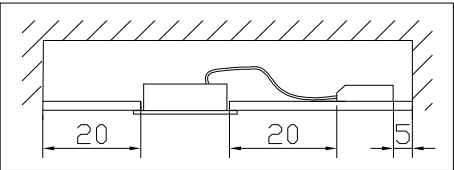OFF

